

MAX-8

2019.6.1



EP
Let's grow together

MAX-8

Отличная производительность и надежность

CPCD45T8/CPCD50T8-X

Т8 Дизельный вилочный погрузчик 4.5/5.0т.

EP EQUIPMENT CO.,LTD



CPCD45T8/CPCD50T8-X


Т8 Дизельный вилочный погрузчик 4.5/5.0т.



Основные размеры		EP							
1	Производитель		CPCD45T8	CPCD50T8-X	CPCD45T8	CPCD50T8-X	CPCD45T8	CPCD50T8-X	CPCD50T8-X
2	Модель		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
3	Тип двигателя		4500	5000	4500	5000	4500	5000	5000
4	Номинальная грузоподъемность	Kg	500	500	500	500	500	500	500
5	Центр загрузки	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
6	Высота подъема (см. таблицу мачт)	mm	150	150	150	150	150	150	150
7	Свободный ход (см. таблицу мачт)	mm	1070×150×55	1070×150×55	1070×150×55	1070×150×55	1070×150×55	1070×150×55	1070×150×55
8	Размеры вил	L×W×T	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10
9	Угол наклона мачты	F/R	565	565	565	565	565	565	565
10	Расстояние от оси ведущих кол до спинки вил	mm	540	565	540	565	540	565	565
11	Задний свес	mm	3070	3095	3070	3095	3070	3095	3095
12	Размеры	Длина до спинки вил	mm	1480	1480	1480	1480	1480	1480
13		Общая ширина	mm	2265	2265	2265	2265	2265	2265
14		Высота по мачте, сложенная мачта	mm	4250	4250	4250	4250	4250	4250
15		Высота по мачте, разложенная мачта	mm	2250	2250	2250	2250	2250	2250
16	Технические характеристики и размеры	Высота по защитному ограждению (кабине)	mm	2830	2860	2830	2860	2830	2860
17		Внешний радиус разворота	mm	3595	3625	3595	3625	3595	3625
18		Мин.Размер рабочего коридора для поворота под прямым углом	mm/h	22/20	22/20	22/20	22/20	22/20	22/20
19		Движения (без груза)	mm/sec	480/450	480/430	480/450	480/430	480/450	480/430
20	Скорость		N	21000	21000	21000	21000	21000	21000
22	Тяговое усилие (с грузом)	%	20	20	20	20	20	20	20
23	Преодолеваемый уклон (с грузом)	mm	300-15-14PR	300-15-14PR	300-15-14PR	300-15-14PR	300-15-14PR	300-15-14PR	300-15-14PR
24	Размер шин	Передние	700-12-12PR	700-12-12PR	700-12-12PR	700-12-12PR	700-12-12PR	700-12-12PR	700-12-12PR
25		Задние	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180
26	Ширина колеи	Передние	mm	1190	1190	1190	1190	1190	1190
27		Задние	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000
28	Колесная база	Под мачтой	mm	160/140	160/140	160/140	160/140	160/140	160/140
29		Посреди колесной базы	mm	195/180	195/180	195/180	195/180	195/180	195/180
30	Просвет	Общая масса	Kg	6770	7050	6770	7050	6770	7050
31		С грузом		9805	10484	9805	10484	9805	10484
32	Нагрузка на ось	Передние		1465	1566	1465	1566	1465	1566
33		Задние		3046	3172	3046	3172	3046	3172
34	Батарея	Передние		3724	3878	3724	3878	3724	3878
35		Задние		24/60	24/60	24/60	24/60	24/60	24/60
36	Напряжение/Емкость	Модель		S65	QSf2.8	S65	QSf2.8	4D35ZG31	XIN CHAI
37		Производитель		MITSUBISHI	CUMMINS	MITSUBISHI	CUMMINS	60/2200	60/2200
38	Мощность двигателя	Макс крутящий момент	kw	52/2300	55/2200	52/2300	55/2200	300/1600	300/1600-1800
39		Кол-во цилиндров	N.m	248/1700	300/1600	248/1700	300/1600	4	4
40	Двигатель	Размер цилиндров	mm	94*120	94*100	94*120	94*100	98*115	98*115
41		Рабочий объем	cc	4996	2775	4996	2775	3460	3460
42	Топливный бак	Производитель	L	90	90	90	90	CHINA	CHINA
43		Тип		Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	2/1	2/1
44	Трансмиссия	Кол-во передач		17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
45		Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования	Mpa						

ОПЦИИ МАЧТЫ

4.5/5.0т. Т8 Мачта серии: (пневматическая)

Тип	Модель	Макс. высота подъема вилки	Общая высота				Свободный ход		Задний свес	Угол наклона		Остаточная грузоподъемность		
			Высота сложенной мачты	мачта выдвинута		без решетки	с решеткой	без решетки		с решеткой	FWD	BWD	Центр загрузки 500 мм	
				без решетки	с решеткой								4.5т	5.0т
Широкий обзор мачты	2W300	3000	2280	4175	3770	145	145	565	6	10	4500	5000		
	2W330	3300	2430	4475	4070	145	145	565	6	10	4500	5000		
	2W350	3500	2530	4675	4270	145	145	565	6	10	4500	5000		
	2W370	3700	2630	4875	4470	145	145	565	6	10	4350	4800		
	2W400	4000	2830	5175	4770	145	145	565	6	6	4250	4750		
	2W425	4250	2955	5425	5020	145	145	565	6	6	3800	4250		
	2W450	4500	3080	5675	5270	145	145	565	6	6	3150	3500		
Двухсекционная широкообзорная	2F271	2710	2250	3885	3480	1055	1355	565	6	10	4500	5000		
	2F300	3000	2395	4175	3770	1200	1500	565	6	10	4500	5000		
	2F330	3300	2545	4475	4070	1350	1650	565	6	10	4500	5000		
	2F350	3500	2645	4675	4270	1450	1750	565	6	10	4500	5000		
Трёхсекционная широкообзорная	3F400	4000	2080	4780	5200	1230	900	578	6	6	4000	4500		
	3F435	4350	2195	5130	5550	1345	1015	578	6	6	3800	4250		
	3F450	4500	2245	5280	5700	1395	1065	578	6	6	3600	4000		
	3F470	4700	2310	5480	5900	1460	1130	578	6	6	3350	3750		
	3F500	5000	2460	5780	6200	1610	1280	578	6	6	3150	3500		
	3F550	5500	2680	6280	6700	1830	1500	578	3	6	2550	2850		
	3F600	6000	2845	6780	7200	1995	1665	578	3	6	1950	2200		

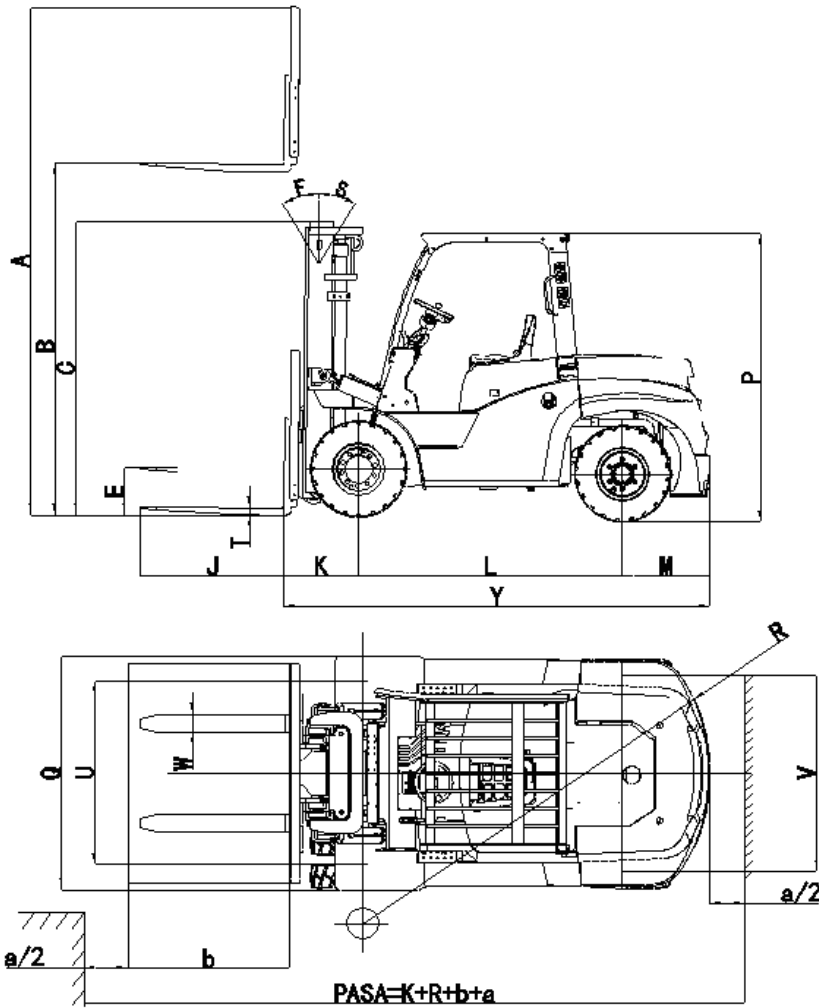

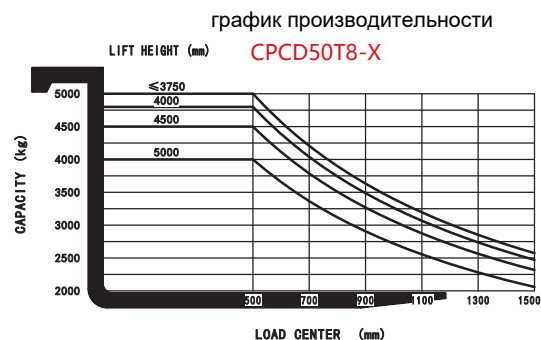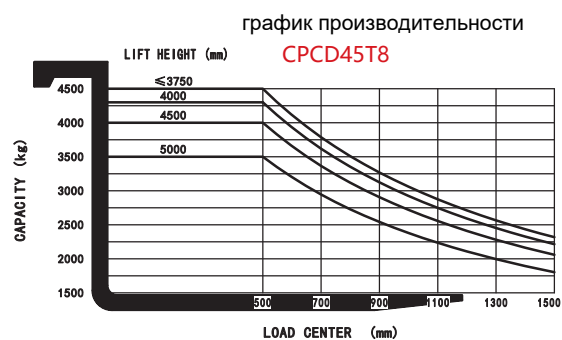

ОПЦИИ

Options	45T8	50T8-X
1 Длина вилки	○	○
2 Выдвижная вилка	○	○
3 Складная вилка	○	○
4 Импортный дизельный двигатель	○	○
5 Выхлоп вертикальный	○	○
6 Сдвоенный воздушный фильтр	○	○
7 Шины суперэластик	○	○
8 Шины суперэластик немаркие	○	○
9 Защитное ограждение оператора	●	●
10 Опции мачты	○	○
11 Устройство бокового смещения вилок (навесное на каретку)	○	○
12 Интегрированное устройство бокового смещения вилок	○	○
13 Кабина мягкая	○	○
14 Обогреватель	○	○
15 Ветровое стекло со стеклоочистителем и стеклоомывателем	○	○
16 Заднее стекло со стеклоочистителем и стеклоомывателем	○	○
17 Вентилятор охлаждения оператора	○	○
18 Кабина без боковой двери	○	○
19 Огнетушитель	○	○
20 Сиденье с амортизатором	○	○
21 Светодиодные фары головного света	●	●
22 Задние светодиодные фары	○	○
23 Система OPS	○	○

Примечание: ● Стандарт ○ Опционально — не устанавливается

